


Date tehnice pentru produs: HSEKU424P0

Cablu U/UTP Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, Eca, gri, cutie

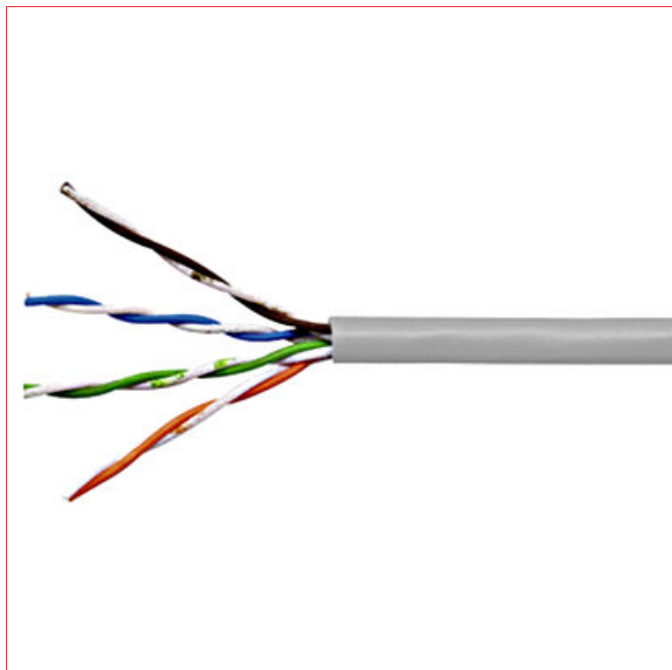

Schrack-Info

- Cablare pe orizontală (primar) și vertical (secundară)
- Cabluri pentru instalații de uz generic în sisteme de cablare structurată
- Ideal pentru aplicații clasă D:
 - Phone
 - ISDN
 - Ethernet 10- BaseT
 - Fast Ethernet 100-BaseTX
 - Gigabit Ethernet-1000 BaseT
 - Token Ring 4/16 Mbit/s
 - ATM 155 Mbit/s
 - VoIP (Voice over IP)
 - PoE (Power over Ethernet)

STANDARDE

- ISO/IEC 11801 (2002)
- EN 50173 (2002)
- EN 50288-3-1 (2nd Edition)

U/UTP

Cat. 5e

PVC

E_{ca}

Fișe tehnice

Categorie	Cat.5e
Ecranaj	U/UTP
Conductor	4 perechi neecranate
Material conductor	Conductor solid AWG24/1 (0.52mm)
Cod de culori perechi	Perechea 1 Alb / Albastru Perechea 2 Alb / Portocaliu Perechea 3 Alb / Verde Perechea 4 Alb / Maro
Material izolație	Polietilenă de înaltă densitate (HDPE)
Diametrul nominal peste izolație (mm)	0,9
Ecranaj	neecranat
Grosime izolație (mm)	0,5
Manta	PVC
Euroclasă conform EN50575	Eca
Diametru exterior (mm)	5,2
Diametru (mm)	5,20
Masă netă (kg.)	0,03
Greutatea nominală (kg/km)	30
Culoare	gri
Lungime / împachetare	cutie 305m
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-10
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	60
Gama de temperatură - În operare (°C)	-10 la +60
Gama de temperatură - Transport/Depozitare (°C)	-20 la +60
Gama de temperatură - În instalare (°C)	+0 la +50
Raza de curbura - Static (Ø)	4
Raza de curbura - Dinamic (Ø)	8
Tensiunea maximă de tragere (N)	90
Tensiune nominală	< 60V DC și < 42V AC
Rezistență DC la 20° C (Ohm/100m)	9,38
Impedanță (Ohm)	100 ± 15Ω (1-125MHz)
Capacitanța mutuală (nF/km)	56
RoHS	Conform cu directiva EU 2002/95/EC
Mărire pachet (mm)	350 x 350 x 210
Pantă (ns/100m)	45
NVP (%)	69

CARACTERISTICI ELECTRICE LA 2°C

Frecvență	1	4	8	10	16	20	25	31,25	62,5	100	125	MHz
Atenuare	-	4,1	5,8	6,5	8,2	9,3	10,4	11,7	17	22	25	dB/100m
NEXT	65	56	51	50	47	45	44	42	38	35	34	dB/100m
PS NEXT	62	53	48	47	44	42	41	39	35	32	31	dB/100m

Tabel articole

Descriere	NVP (%)	Greutate cupru (kg/km)	Comanda nr.
Cablu U/UTP Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, Eca, gri, cutie	69	15	HSEKU424P0

Accesorii opționale

Modul RJ45 neecranat, Cat.5e, TOOLLESS LINE	HSEMRJ5UWS
Colier velcro negru 16mmx4m	Q7KB0416-S
Colier velcro albastru 16mmx4m	Q7KB0416-B
Colier velcro rosu 16mmx4m	Q7KB0416-R
Colier velcro galben 16mmx4m	Q7KB0416-Y
Colier velcro verde 16mmx4m	Q7KB0416-U